


alt yapı ve drenaj kanalları




MODÜLER DRENAJ KANALLARI

Polietilenden üretilmiş 50 cm uzunluğundaki modüler su kanallarımız tüm özel uygulama ihtiyaçlarına cevap veren komple bir ürün setidir. Birbirine conta ihtiyacı olmadan kilitlenebilen mekanizması, estetik yapıdaki dizaynı ile kanal projelerinizde eşsiz bir çözüm sunar. Kendi iç yapısı sayesinde su akışını hızlandırarak daha fazla debi taşıyacak biçimde tasarlanmıştır.

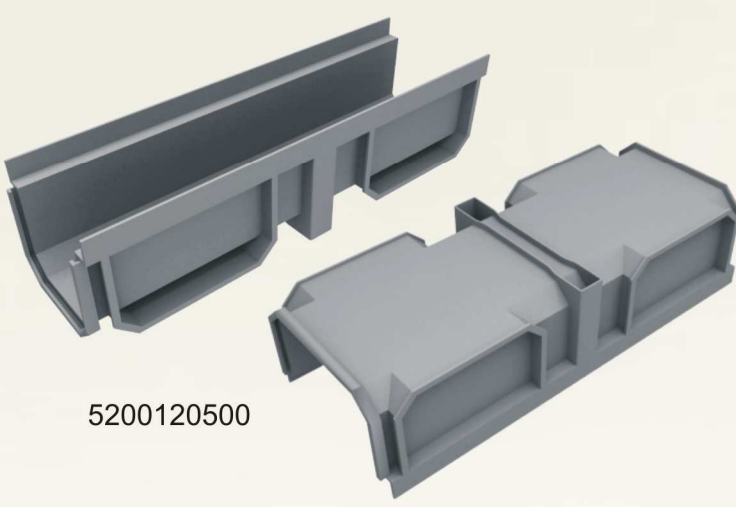


5200120500

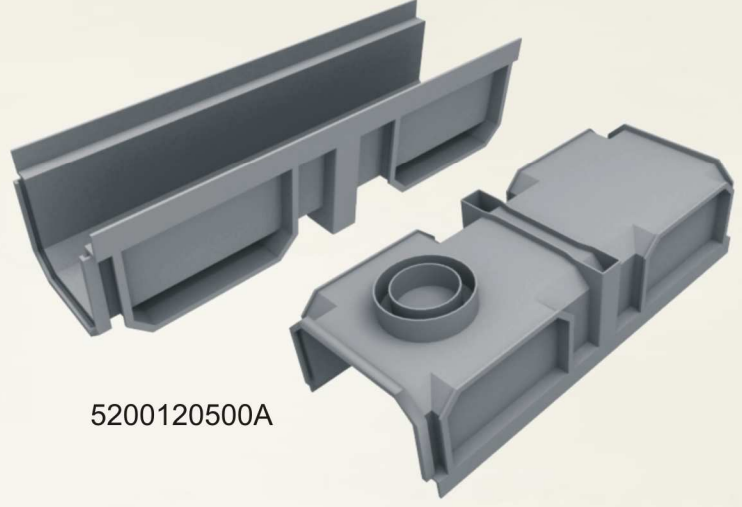


5200120500A

Projeye göre istenirse sert ve elastik yapıdaki plastik ızgaralarımız veya 304 kalitede üretilen paslanmaz, ızgaralarımızdan kullanılabilir. Yan kapaklar suların boşaltılması için oluğun her iki ucuna da monte edilebilir ve istenirse kör tapa olarak da kullanılabilir. Kanallarımız,ile 90 derece dönüşler, T ve + bağlantılar yapılarak, kanalların her istenen bölgeye yönelebilmeleri sağlanabilir.

Ürünlerimiz direkt güneş ışınlarından, U.V. ışınlarından etkilenmez renkleri solmaz, zaman ve kimyasal tepkimelere karşı mukavemet gösterecek biçimde dizayn edilmiştir. Plastik kanal ve ızgaralarımızın üretiminde kullanılan polietilen hammadde, sıcak ve soğuk değişimlerine, asidik ve kimyasal yapıdaki maddelere mukavemet gösterir.

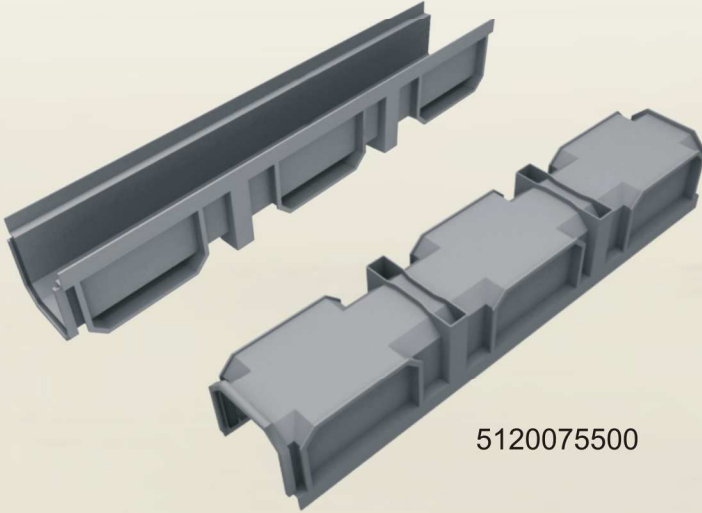

5120075500

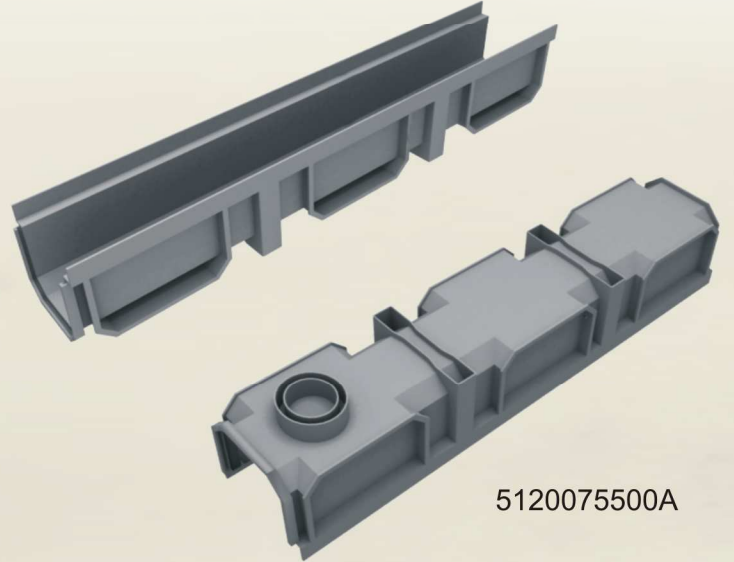


5120075500A

5200120500T



5120075500T



Ürün Kodu

5200120500A

5200120500

5120075500A

5120075500

5120075500T

5200120500T

Açıklama

E: 200, Y:120, B:500 Plastik Kanal - Alttan Çıkışlı

E: 200, Y:120, B:500 Plastik Kanal - Standart

E: 120, Y:75, B:500 Plastik Kanal - Alttan Çıkışlı

E: 120, Y:75, B:500 Plastik Kanal - Standart


E: 120, Plastik Kanal Tapası

E: 200, Plastik Kanal Tapası

(E: en - Y: yükseklik - B: Boy)

MODÜLER IZGARA SİSTEMLERİ

- Ana yollar
- Park Alanları
- Spor Tesisleri
- Kimyevi madde üretim tesisleri
- Eğlence merkezleri
- Garajlar
- Yaya yürüyüş yolları
- Gıda sanayi
- Okullar
- Ticaret Merkezleri
- Yaya kaldırım kenarları
- Havuz kenarları
- Teraslarda oluşturulan Barbekü Alanları

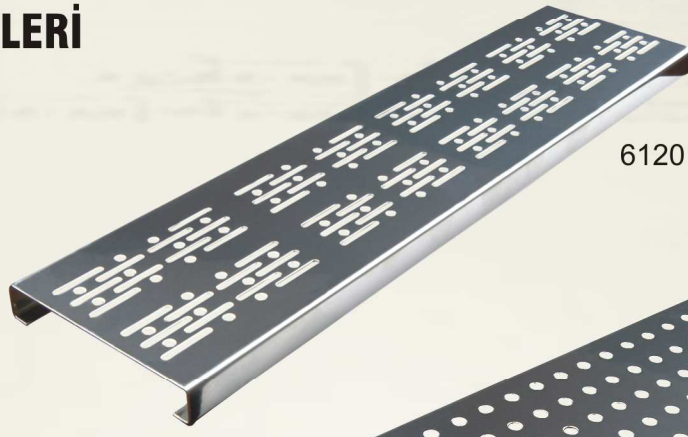

6120175500P



6120275500P

5200120500P




6120375500P


51200751000P



5120075500P

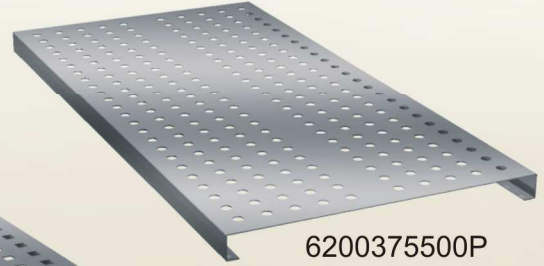

6200375500P

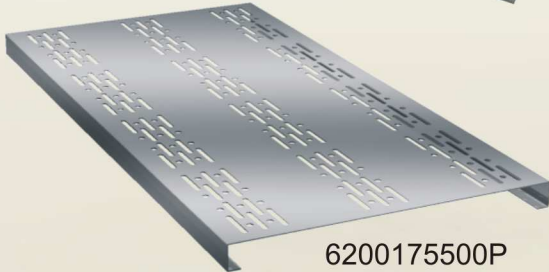

6200175500P



6200275500P


Ürün Kodu

Açıklama

5120075500M	Y:20, E:130, B:500 mm plastik izgara
5200120500M	Y:20, E:200, B:500 mm plastik izgara
5120075500P	Y:20, E:130, B:500 mm 304 kalite paslanmaz izgara
51200751000P	Y:20, E:130, B:1000 mm 304 kalite paslanmaz izgara
5200120500P	Y:20, E:200, B:500 mm 304 kalite paslanmaz izgara
6120175500P	Y:20, E:130, B:500 mm 304 kalite paslanmaz izgara
6120275500P	Y:20, E:130, B:500 mm 304 kalite paslanmaz izgara
6120375500P	Y:20, E:130, B:500 mm 304 kalite paslanmaz izgara
6200175500P	Y:20, E:200, B:500 mm 304 kalite paslanmaz izgara
6200275500P	Y:20, E:200, B:500 mm 304 kalite paslanmaz izgara
6200375500P	Y:20, E:200, B:500 mm 304 kalite paslanmaz izgara



5120075500M

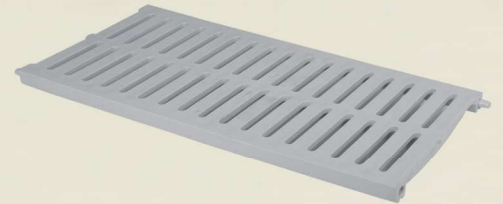

5200120500M

(E: en - Y: yükseklik - B: Boy)

Not: 20 cm genişliğindeki paslanmaz ızgaramız ağır haddeli yüklere daha dayanıklı olabilmesi için 2 mm sac kalınlığında özel olarak üretilmektedir.


MODÜLER IZGARA SİSTEMLERİ



6300375500P



6300175500P



6300275500P

Ürün Kodu

6300175500P

6300275500P

6300375500P

Açıklama

Y:20. E:130, B:1000 mm 304 kalite paslanmaz ızgara



Y:20. E:130, B:1000 mm 304 kalite paslanmaz ızgara

Y:20. E:130, B:1000 mm 304 kalite paslanmaz ızgara

MODÜLER KANAL BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

Modüler kanallarımız birbirine geçmeli olup uzunluğu 50 cm dir. Tam sızdırmazlık sağlamak için kanalların birleşim yerlerinde poliüretan esaslı mastik kullanılması tavsiye edilir.

Kanallarımız 4 veya 6 adet yan çıkışa sahip olduğundan istenilen noktadan 90 derece dönüş T çıkış ve + şekile sahip kanal sistemleri oluşturulabilir. Yan çıkışlardan bağlantı yapıldıktan sonra zayıflatılmış bölgeler kırılarak suyun geçiş alanı açılır.

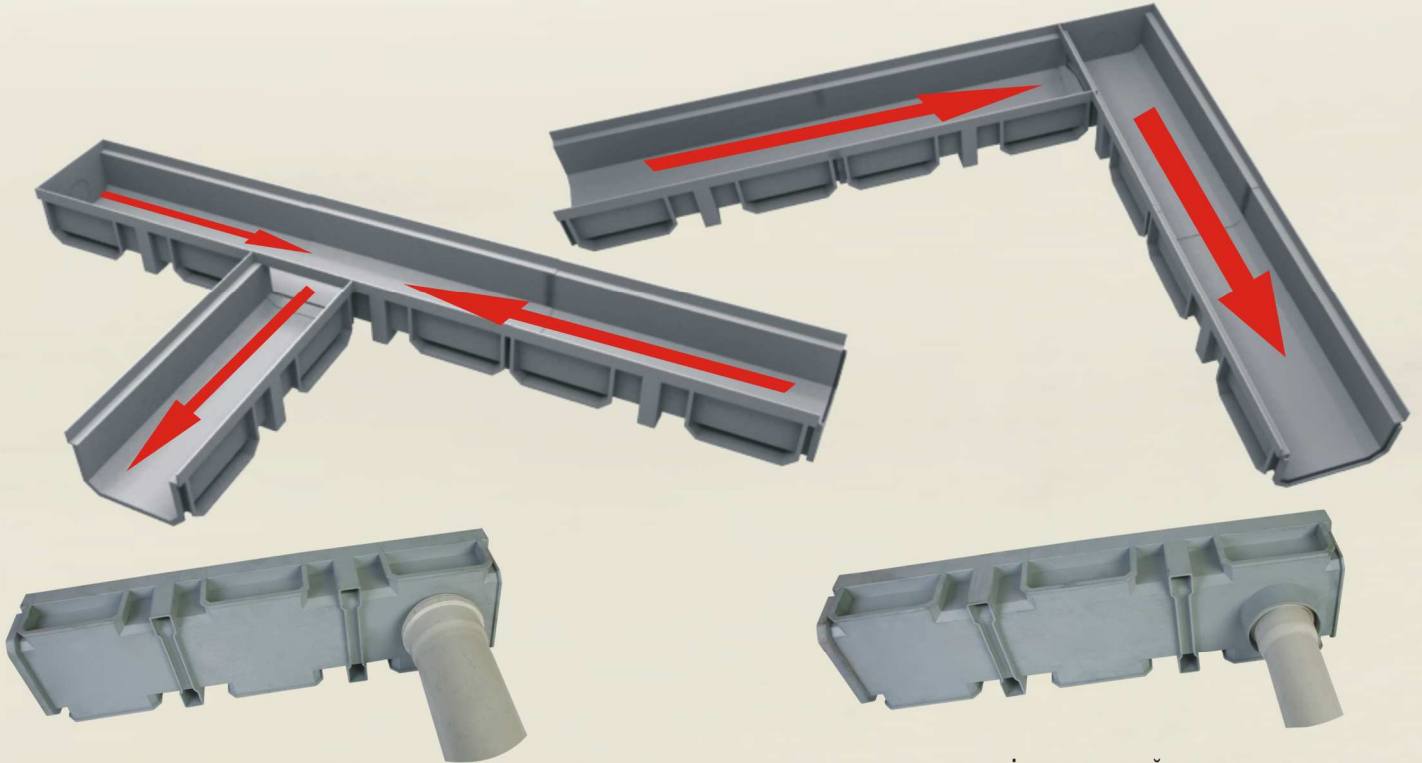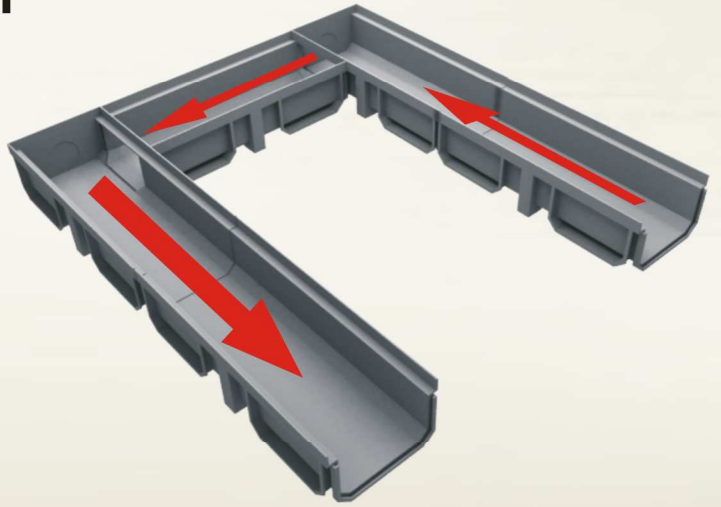

Ø 70'LİK ÇIKIŞLI BAĞLANTI

Ø 50'LİK ÇIKIŞLI BAĞLANTI

Modüler kanallarımız isteğe bağlı olarak alttan çıkışlı Ø 50 veya Ø 70 olarak montaj edilebilir.

POLİMER SU KANALLARI VE IZGARALAR

İşçilik ve zamandan tasarruf sağlayan prefabrik polimer kanal sistemleri, klasik kanal sistemlerinden daha ekonomik ve kolay monte edilebilmektedir. Plastik, paslanmaz ve polimer yapıdaki farklı ızgara tipleriyle projeniz için gerçek bir çözüm kaynağı olup yüksek dayanıklılık ve mukavemet içerir. Tasarımından dolayı yüksek debide su akışı sağlayan, kendiliğinden kilitleme sistemi ile aplikasyon kolaylığı sağlayan mükemmel bir kanal sistemidir. 2005 yılından beri hizmetinize sunduğumuz kanal sistemleri ile istediğiniz yükseklikte ve genişlikte, kavisli veya dik köşeli dönüşler, T köşe ve + birleşimler yapabilmekteyiz.

Yapı itibarıyla agrega ve polyester esaslı birleştirici malzemeden oluşan kanallarımız toprak altında kalan kısmı ve yüzeyde bulunan ızgara ve üst kayıtları itibarıyla mekanik ve iklimsel etkilere karşı dayanıklıdır. Polyester malzeme yapısı itibarıyla Portland çimentosuna benzerlik gösterdiğinden termal reaksiyonlara ve soğuktan dolayı meydana gelebilecek çatlamalara ve yüksek sıcaklıktan dolayı meydana gelebilecek erimelere izin vermemektedir.

POLİMER DRENAJ KANALLARI - GENİŞLİK: 40 cm

Ürün Kodu	Derinlik	Açıklama - Izgara Seçeneği
MDPK 1306	6 cm	Paslanmaz, plastik, polimer, pikdöküm ve sfero ızgaralar
MDPK 1308	8 cm	Paslanmaz, plastik, polimer, pikdöküm ve sfero ızgaralar
MDPK 1315	15 cm	Paslanmaz, plastik, polimer, pikdöküm ve sfero ızgaralar
MDPK 1320	20 cm	Paslanmaz, plastik, polimer, pikdöküm ve sfero ızgaralar

POLİMER DRENAJ KANALLARI - GENİŞLİK: 20 cm


Ürün Kodu	Derinlik	Açıklama - Izgara Seçeneği
MDPK 2006	6 cm	Paslanmaz, plastik, polimer, pikdöküm ve sfero ızgaralar
MDPK 2008	8 cm	Paslanmaz, plastik, polimer, pikdöküm ve sfero ızgaralar
MDPK 2012	12 cm	Paslanmaz, plastik, polimer, pikdöküm ve sfero ızgaralar
MDPK 2015	15 cm	Paslanmaz, plastik, polimer, pikdöküm ve sfero ızgaralar
MDPK 2020	20 cm	Paslanmaz, plastik, polimer, pikdöküm ve sfero ızgaralar
MDPK 2024	24 cm	Paslanmaz, plastik, polimer, pikdöküm ve sfero ızgaralar

POLİMER DRENAJ KANALLARI - GENİŞLİK: 30 cm

Ürün Kodu	Derinlik	Açıklama - Izgara Seçeneği
MDPK 3008	8 cm	Paslanmaz, plastik, polimer, pikdöküm ve sfero ızgaralar
MDPK 3010	10 cm	Paslanmaz, plastik, polimer, pikdöküm ve sfero ızgaralar
MDPK 3015	15 cm	Paslanmaz, plastik, polimer, pikdöküm ve sfero ızgaralar
MDPK 3025	25 cm	Paslanmaz, plastik, polimer, pikdöküm ve sfero ızgaralar

POLİMER DRENAJ KANALLARI - GENİŞLİK: 40 cm

Ürün Kodu	Derinlik	Açıklama - Izgara Seçeneği
MDPK 4020	20 cm	Paslanmaz, plastik, polimer, pikdöküm ve sfero ızgaralar
MDPK 4030	30 cm	Paslanmaz, plastik, polimer, pikdöküm ve sfero ızgaralar

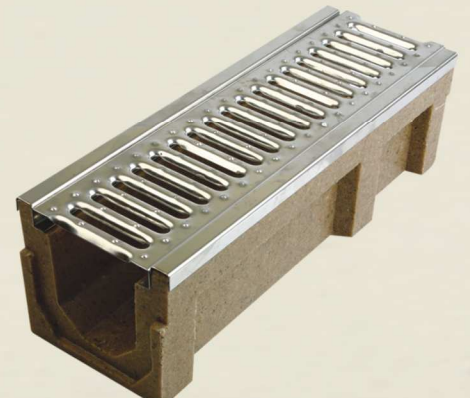

POLİMER SU KANALLARI VE IZGARALAR

- * Ana yollar
- * Park Alanları
- * Spor Tesisleri
- * Kimyevi madde üretim tesisleri
- * Eğlence Merkezleri
- * Garajlar
- * Yaya yürüyüş yolları
- * Gıda Sanayi
- * Okullar
- * Ticaret Merkezleri
- * Yaya kaldırım kenarları
- * Havuz kenarları
- * Teraslarda oluşturulan barbekü alanları
- * Zeminde yüksek basınç meydana gelen liman ve hava limanları
- * Antrepo ve ağır yükleme yapılan depolar
- * Asite karşı mukavemet isteyen gıda tesislerinin kanallarında



SFERO DÖKÜM IZGARA

Ürün Kodu	Genişlik	Açıklama
MDDI 1350	13 cm	Sfero döküm ızgara G:13 cm, U:50 cm, Kalınlık: 20 mm
MDDI 2050	20 cm	Sfero döküm ızgara G:20 cm, U:50 cm, Kalınlık: 20 mm
MDDI 2550	25 cm	Sfero döküm ızgara G:25 cm, U:50 cm, Kalınlık: 20 mm
MDDI 3050	30 cm	Sfero döküm ızgara G:30 cm, U:50 cm, Kalınlık: 35 mm

POLİMER IZGARA

Ürün Kodu	Genişlik	Açıklama
MDPI 1350	13 cm	Polimer esaslı ızgara G:13 cm, U:50 cm, Kalınlık: 25 mm
MDPI 2050	20 cm	Polimer esaslı ızgara G:20 cm, U:50 cm, Kalınlık: 30 mm
MDPI 3050	30 cm	Polimer esaslı ızgara G:30 cm, U:50 cm, Kalınlık: 35 mm



POLİMER KANALLAR KİLİTLİ IZGARA SİSTEMLERİ

Polimer kanallarımız ile uyum sağlayan sfero döküm ızgaralarımız merkez veya kenar kilitli sistemler olarak üretilmiştir.

Kullanıldığı alan itibarıyla temizlik ve bakım hizmetleri sebebiyle ızgaraların sıklıkla açılıp kapandığı mahallerde, malzemenin kaybolma riskine karşılık sfero ızgaraların talebe göre merkezden veya kenarlardan kilitlenmesi ile sistem kullanışlı ve güvenli şekilde projelerinizde hizmet verebilir.

Kullanım Alanları: *Fuar Merkezleri ve Hastaneler Gibi Ağır Tonajlı Araç Trafiği Bulunan Mahaller *Kamu Binaları
*Renovasyon ve Çevre Projeleri *Farklı Mimarî Talepleri Karşılması Açısından Kilitli Dizayn Gerektiren Projeler
*Endüstriyel Yapılar *Üretim Yapılan Ağır Yüke Maruz Mahaller *Kentsel Dönüşüm ve Çevre

Ürün Kodu	Ölçüler	Açıklama
MDDI 1350	13 x 50 cm	Merkez kilitli sfero döküm ızgara, 2 nokta / metre
MDDI 2050	20 x 50 cm	Merkez kilitli sfero döküm ızgara, 2 nokta / metre
MDKI 2550	25 x 50 cm	Kenar kilitli sfero döküm ızgara, 4 nokta / metre
MDDI 3050	30 x 50 cm	Merkez kilitli sfero döküm ızgara, 2 nokta / metre



MDPK 2015



MDPK 2015 + MDDI 2050



MDPK 2015 + MDKI 2550



MDPK 2050




MDKI 2550

POLİMER KANALLAR KİLİTLİ IZGARA SİSTEMLERİ

Stad serisi 130 drenaj sistemleri, firmamız tarafından spor sahaları için yeni üretime başlanan bir üründür. IAF standartları gözetilerek, maksimum 5 cm yükseklik esas alınarak tasarımı yapılmıştır. Polimer kanallara tarafımızdan monte edilebilecek taban genişliğinde üretilen yeni sistem ızgaralarımız yan çeperlerden su alan yapıyla, sporcu sağlığı açısından standartların gereksinimini yerine getirir.



Ürün Kodu	Ölçüler	Açıklama
MDSS-13	130 mm	Stad Serisi 13 cm genişlik polimer drenaj ızgarası

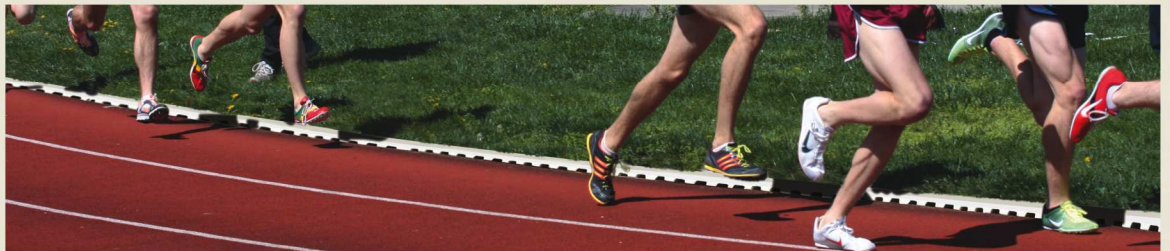

KOMPOZİT KARE KAPAK

Kompozit kare kapaklar, elyaf ile güçlendirilmiş plastik malzemeler olarak; yüksek mukavemeti, anti korozyon yapısı, birçok kimyasala karşı gösterdikleri direnç ve yüksek UV stabiliteleri sayesinde günümüzde yapı malzemeleri dünyasında yer almaya başlamışlardır. Alt kısımda bulunan yükseltme adaptörleri sayesinde istenilen her türlü baca geometresine uyum sağlarlar. Yükseltme adaptörleri 2mm saçtan imaldir. Kullanım kolaylığı açısından anahtarlı ve kaldırma kolu mevcuttur.

Pürüzsüz yüzey,


Projeye göre istenen renkte üretilebilme özelliği,

Uzun ömürlü ve bakım gereksinimleri düşük,

Proje alanında montaj olabilmek ve modifikasyon edilebilme özelliği

Su yalıtımına sahip olması


Uygulama zamanı ve düşük maliyetli olması, projeler açısından tercih sebebidir.

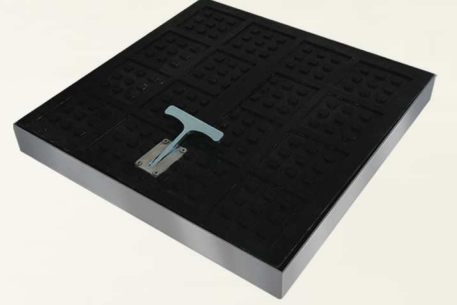


Ürün Kodu	Ölçüler	Açıklama
MDKK - 40	40x40 cm	Kompozit kare kapak
MDKK - 50	50x50 cm	Kompozit kare kapak
MDKK - 67	67x67 cm	Kompozit kare kapak
MDKK - 80	80x80 cm	Kompozit kare kapak




MDDK-80
80x80 cm

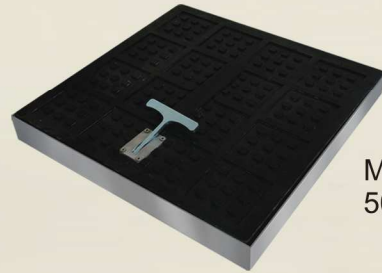

MDDK-50
50x50 cm

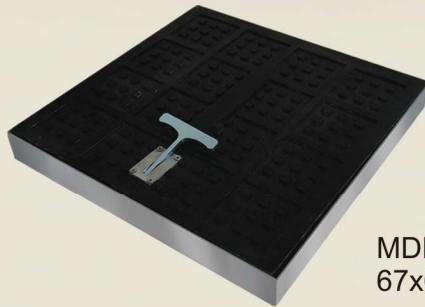

MDDK-67
67x67 cm



MDDK-40
40x40 cm

IRON DRAIN SIFONLU SÜZGEÇLER


Pik Döküm Çatı ve Teras Süzgeçleri, özellikle geniş çatılı alanlarda yalıtım örtüsü ile profilin başlandığı noktada kullanılır. Süzgeç gövdesinde bulunan çakıl tutucu sayesinde , suyun filtrelenmesinde kullanılan çakılın profilin içine gitmesine engellenirken, ayrıca ızgara veya yaprak tutucu için istenen mesafe korunmuş olur.

Temizleme tapaları ; Pis su hattına ulaşarak, hat boyunca akışı engelleyecek durumlarda, istasyonlarda kullanılabilir.

Ürün Kodu	Ölçüler	Açıklama
MIDS-1048	Ø100 mm	Pik döküm çatı süzgeci-Yaprak tutucu
MIDS-1148	Ø100 mm	Pik döküm çatı süzgeci-Izgaralı
MIDS-1027	Ø100 mm	Pik döküm çatı süzgeci-Parapet çıkışı
MDTT-1048	Ø100 mm	Temizleme tapası
MDTT-1002	Ø70 mm	Temizleme tapası



MIDS-1148

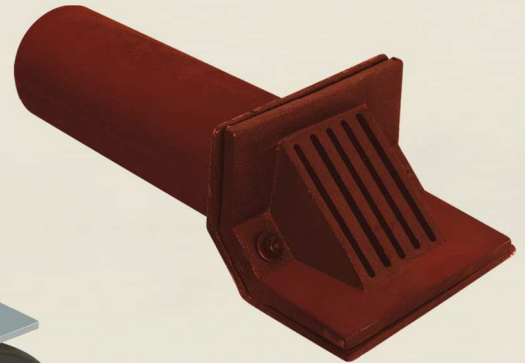

MIDS-1027



MIDS-1048



MDTT-1048

POLİMER MENHOL KAPAKLARI

Polimer esaslı , ağır yük trafiğine karşı mukavemetli ana kapak ve dış çerçeveden oluşan kapaklardır. Basınç dayanımının artırılması için polyester esaslı malzemeye fiber elyaf katkı yapılmıştır.

Malzemeye ait net genişlik ve yükseklik bilgileri için proje departmanımızdan yardım alabilirsiniz.

Ürün Kodu	Ölçüler	Açıklama
PMK - R75	Çap:75 cm	Polimer esaslı menhol kapağı çerçeve çap:75 cm
PMK - D75	75 x 75 cm	Polimer esaslı menhol kapağı çerçeve 75 x 75 cm
PMK - D50	50 x 50 cm	Polimer esaslı menhol kapağı çerçeve 50 x 50 cm



PMK - D50



PMK - D75




PMK - R75

OLUKLU IZGARA SİSTEMLERİ



Köşe inişli
SoftLine Serisi

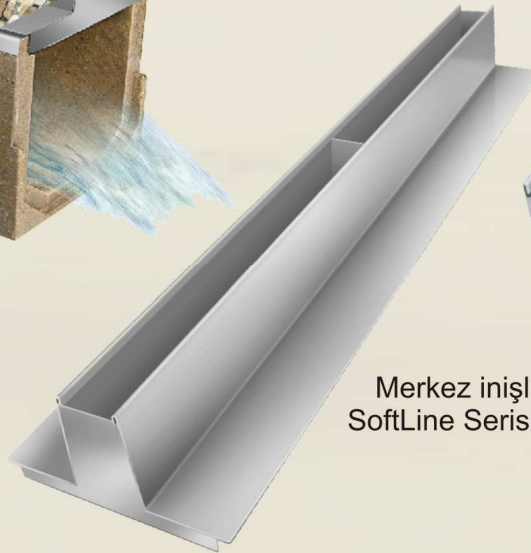

Merkez inişli
SoftLine Serisi

SoftLine

MSF serisi olarak üretmeye başladığımız yeni SOFTLINE serisi istenilen polimer kanalların üst kısmına istenilen h yüksekliğinde ve ızgara genişliği ile özel olarak imal edilir . Bu seride öncelikle, drenajı yapılacak akışkana göre kanal kesiti seçilir ve uygulanacak döşeme yüksekliği ve oluklu ızgara genişliği belirlenerek imal yapılır . Tam bu noktada firmamızın proje departmanı ile ortak çalışma yaparak, istenen ölçülerde tasarım yapılabilir.

Polyester malzeme yapısı itibarıyla Portland çimentosuna benzerlik gösterdiğinden, termal reaksiyonlara ve soğuktan dolayı meydana gelebilecek çatlamalara ve yüksek sıcaklıktan dolayı meydana gelebilecek erimelere izin vermemektedir.

POINT DRAIN SIFONLU SÜZGEÇLER

Polimer gövdeli, isteğe göre paslanmaz veya pik döküm ızgaralı, sifonlu yer süzgeçleri. 15x15 veya 20x20 ebatlarındaki süzgeçlerimiz, dik inişli sistemle, yüksek su debisi istenen ve kapalı otopark gibi ağır yük altında kalması muhtemel noktalarda, projenizde çözüm ortağı olur.

20*50 ebadında yeni üretmeye başladığımız noktasal süzgeçlerimiz, dik inişli sistemlerde alttan isteğe göre R100 veya R125 çaplarında projeniz için üretilir. Izgara seçenekleri; pik döküm veya paslanmaz esastır. Yüksekliği 10 cm olarak imal edilen yeni noktasal süzgeçlerimiz, daha yüksek debide su drenajı istenen yerlerde kullanılır.



MPD-PS15




MPD-PS20



MPD-PK15



Uygulama Alanları : Kapalı otoparklarda - Teras ve bodrumlarda - Endüstriyel yapılarda
Alışveriş merkezleri - Fabrikalarda Noktasal süzgeç kullanılan alanlarda



MPD-PK20

Ürün Kodu	Ölçüler	Açıklama
MPD-PK20	20 x 20	Pik döküm ızgaralı alttan Ø100 çıkışlı noktasal süzgeç
MPD-PK15	15 x 15	Pik döküm ızgaralı alttan Ø70 çıkışlı noktasal süzgeç
MPD-PS20	20 x 20	Paslanmaz ızgaralı alttan Ø100 çıkışlı noktasal süzgeç
MPD-PS15	15 x 15	Paslanmaz ızgaralı alttan Ø70 çıkışlı noktasal süzgeç
MPD-D	20 x 50	Pik döküm ızgaralı alttan Ø100 çıkışlı noktasal süzgeç
MPD-P	20 x 50	Paslanmaz ızgaralı alttan Ø100 çıkışlı noktasal süzgeç




MPD-P



MPD-D

RÖGAR KUTUSU ve KAPAĞI

4 Farklı boyutta imal edilmektedir. Ülkemizde aplikasyon dahilinde bulunan tüm çaplara uygun montaj noktaları sayesinde rögar içinde akış çevrimlerini istediğiniz yöne yönlendirebilirsiniz. Mukavemetli yapısı sayesinde projelerinizde uzun yıllar bakım gerektirmeden kullanabilirsiniz. Yeşil alan aplikasyonlarında istenilen metraja göre çimen yeşili gibi renkli üretimler yapılabilir. Bu noktada proje departmanımızla ortak çalışma yürütebilirsiniz.

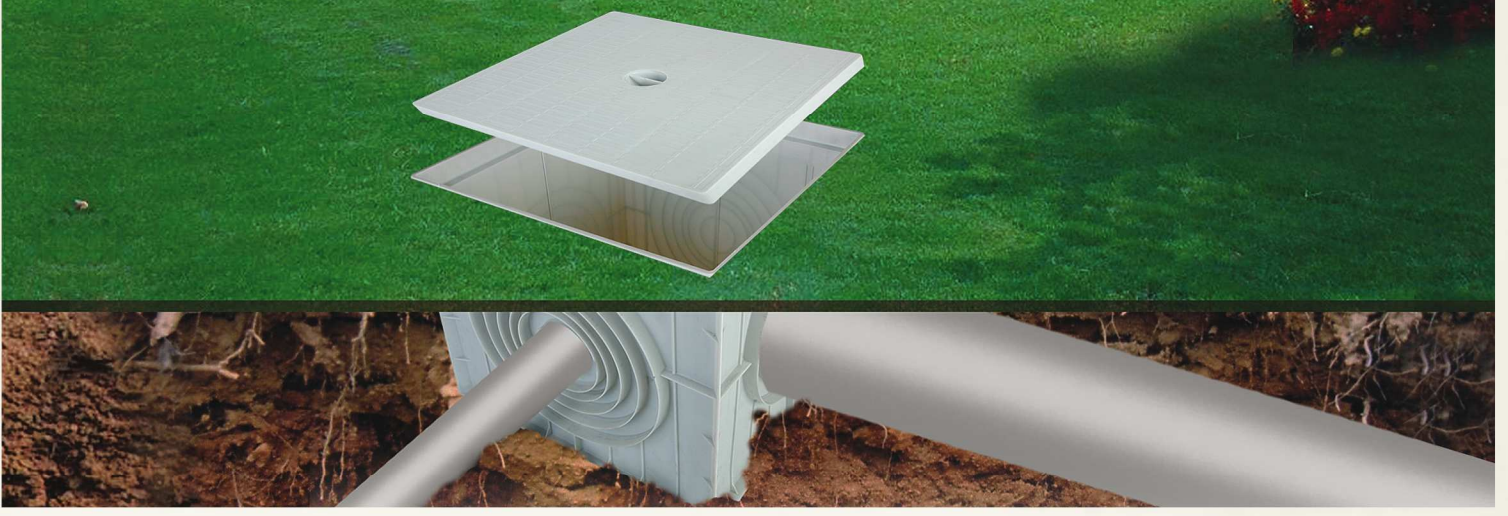

Ürün Kodu	Açıklama
MDR 20	20x20 Rögar Kutusu
MDR 30	30x30 Rögar Kutusu
MDR 40	40x40 Rögar Kutusu
MDR 55	55x55 Rögar Kutusu
MDR 20-1	20x20 Rögar Kutusu Dolu Kapak
MDR 30-1	30x30 Rögar Kutusu Dolu Kapak
MDR 40-1	40x40 Rögar Kutusu Dolu Kapak
MDR 55-1	55x55 Rögar Kutusu Dolu Kapak
MDR 20-2	20x20 Rögar Kutusu Izgara Kapak
MDR 30-2	30x30 Rögar Kutusu Izgara Kapak
MDR 40-2	40x40 Rögar Kutusu Izgara Kapak
MDR 55-2	55x55 Rögar Kutusu Izgara Kapak




MDR 55




MDR 40




MDR 30

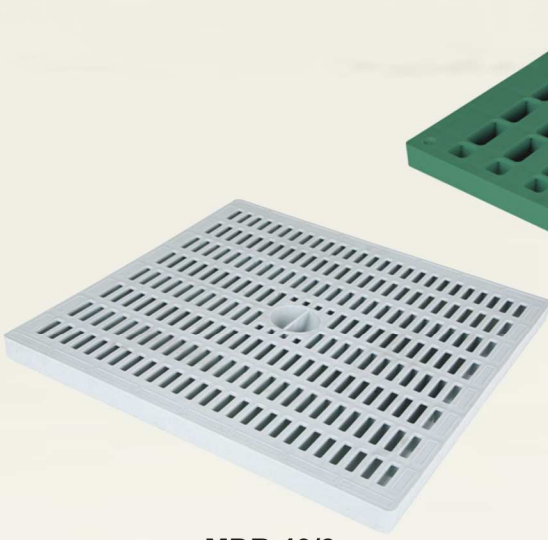

MDR 40/3
40x40 cm Izgara Kapak

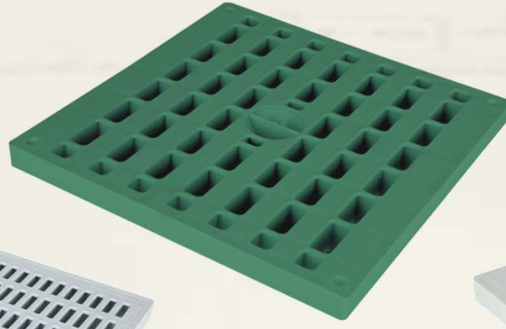

MDR 30/3
30x30 cm Izgara Kapak Yeşil

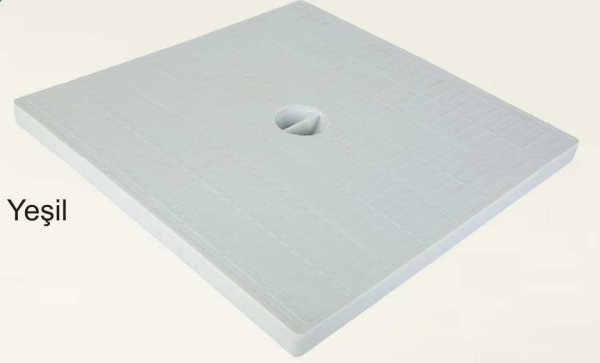

MDR 40/2
40x40 cm Dolu Kapak

Rögar Plastik Çerçeve

5 Farklı boyutta imal edilmektedir. Plastik çerçevelerimiz , yerinde imal edilmiş rögarların kapatılmasını ve kapak sayesinde de istendiği zaman rögar içine müdahale edilebilme fırsatı vermek için üretilmektedir. Yeşil alan uygulamalarında istenilen metraje göre çimen yeşili gibi renkli üretimler yapılabilir. Bu noktada proje departmanımızla ortak çalışma yürütebilirsiniz.



MDPÇ 43
43x43 cm

Ürün Kodu	Ölçü	Açıklama
MDPÇ 23	23x23 cm	Plastik Çerçeve ve Kapak
MDPÇ 33	33x33 cm	Plastik Çerçeve ve Kapak
MDPÇ 43	43x43 cm	Plastik Çerçeve ve Kapak
MDPÇ 53	53x53 cm	Plastik Çerçeve ve Kapak
MDPÇ 65	65x65 cm	Plastik Çerçeve ve Kapak



MDPÇ 43
Çerçeve + Kapak

ÇEKVALF




Çekvalflerimiz yatay olarak montaj edilmelidir. Montaj sırasında dikkat edilmesi gereken husus , Su çıkışı , girişten birkaç mm daha aşağıda olmalıdır.


Çekvalflerimiz tersten gelen akışa mutlaka kapalı olacak şekilde dizayn edilmiştir. Çekvalf üzerindeki ON-OFF düğmeleri, çekvalfin suyun akışına müsaade edip etmemesine karar veren mekanizmayı dizayn eder. Bu ekseri güvenlik kolu manuel olarak kontrol edilir. Çekvalfin ,suyun akışına müsaade etmesi isteniyorsa ON konumunda olmalıdır. Aksi takdirde su akışı engellenmiştir.

Her 6 ayda bir çekvalf ve tüm mekanizmaları içinde kalabilecek tortu ve artık maddeye karşı kontrol edilmeli ve suyla temizlenmelidir. Bakım esnasında güvenlik kapağının pasif olmasına dikkat edilmeli, bakım bittikten sonra kauçuk contanın yuvasına tam olarak yerleştirildiğinden emin olunmalıdır.

Özel kilitli yapısı sayesinde, atık su geri tepmeleri ve haşerelerin bina içerisine girmesini önler.

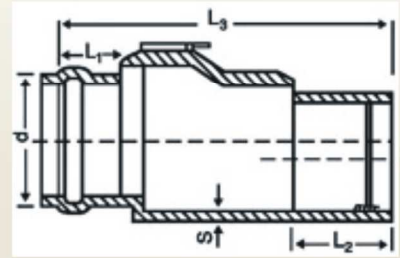

Kapalı

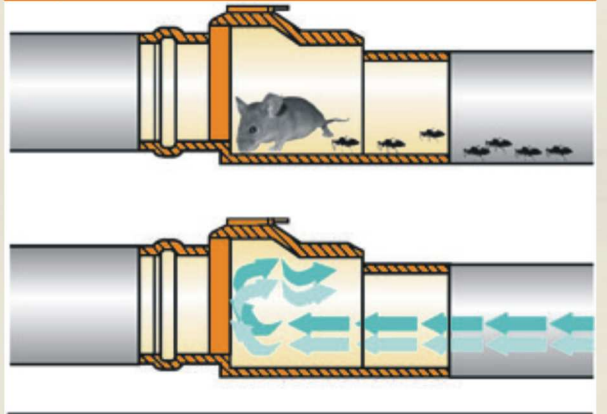

Açık



Kodu	Ø d	S mm	L ₁	L ₂	L ₃
ÇKV1	50	3,2			
ÇKV2	70	3,2			
ÇKV3	110	3,5	65	64	318
ÇKV4	125	4,1	75	71	318
ÇKV5	160	4,1	70	70	350
ÇKV6	200	4,1	110	89	450
ÇKV7	250	6,2	144	104	566
ÇKV8	315	7,7	183	144	728


DRENAJ KANALI MONTAJ ÖRNEĞİ



Kanalı yerleştireceğiniz zemini ayarlayın



Bağlantı yapmak için PU mastik uygulayın

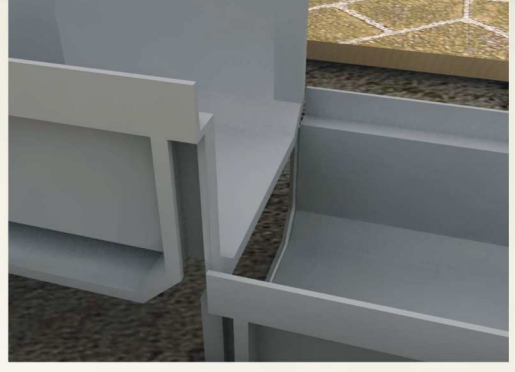


Uygulanmış yere diğer kanalı geçirin




PU mastiğin kuruması için bekleyin




T uygulama yapmak için

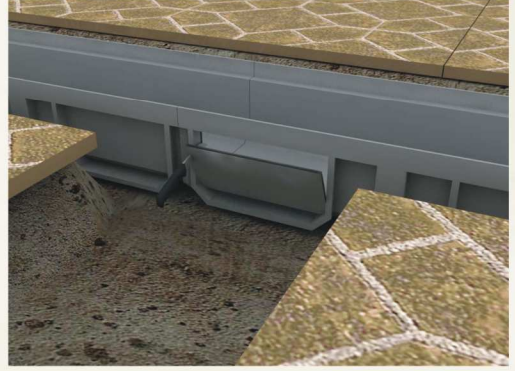


Maket bıçağı ile geçiş yerini açın

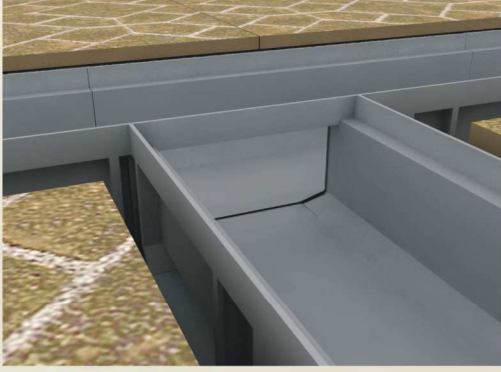


PU mastik uygulayıp T bağlantıyı yapın

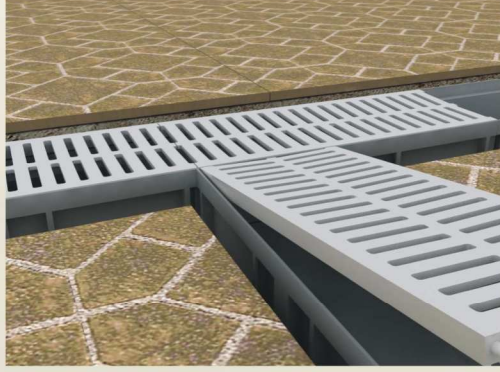


İzgaraları üzerlerine geçirin

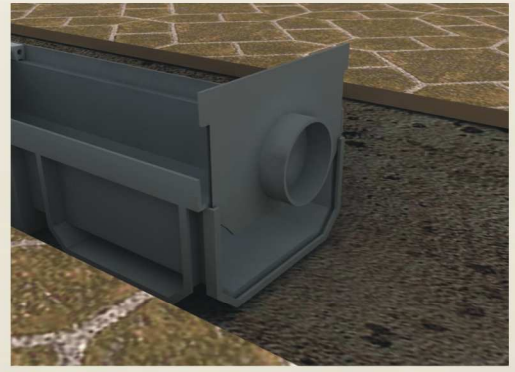


Çıkış yerine tapayı yerleştirin

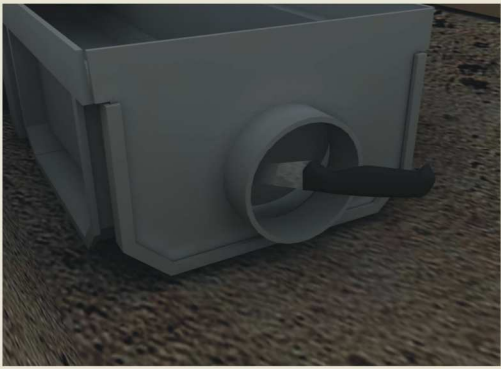

Maket bıçağı ile çıkış yerini açın

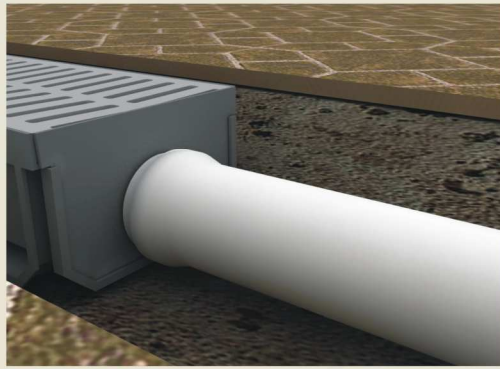

PU mastik uygulayıp Pimaş borusunu takın

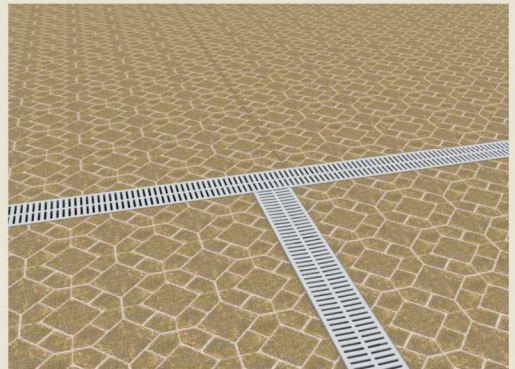

Kanal kenarlarını harçla doldurun



SG TEKNOLOJİ
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yetkili Bayi

Tel. : +90 (282) 650 00 51 (Pbx) Faks : +90 (282) 650 01 94 E-Mail : info@maxdrain.com
Muhittin Mah.Çetin Emek Bulvarı No : 42/1 Çorlu / TEKİRDAĞ - TÜRKİYE